



Repisa abatible para toma de muestras IMSS 515.784.0058


Especificaciones Técnicas:

Base de lámina de acero calibre No. 18 con refuerzo interior soldado al ángulo de acero de 50mm (2") y 3mm (1/8") de espesor y soportes de 0.6mm (1/4") de espesor con pernos de redondo de acero de 12mm (1/2") soldados, 2 como topes y 2 como ejes de abatimiento, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado.

Sistema de fijación a base de "Z" de lámina de acero calibre No. 16 fijas al muro para recibir base.

Cojín de espuma de poliuretano de 27kg/m³ de densidad sobre madera contrachapada de pino de 16mm de espesor, acabado en forro vinilo color negro.

Cubierta de tubular cuadrado de acero calibre No. 18 de 25.4 x 25.4mm (1" x 1") con solera de acero de 6mm soldada en un extremo para servir de eje de abatimiento y tapa inferior de lamina de acero calibre No. 20 acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado, recibe cojín.

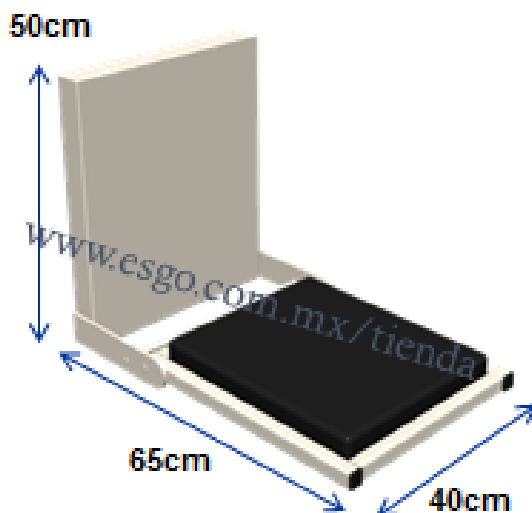

Código REP101

Garantía de 2 años contra defectos de fabricación.

Empresa Certificada:
ISO9001:2008

www.esgo.com.mx

Industrias Esgo, S.A. de C.V.
Narciso Mendoza 672
Santa María Aztahuacan 09500
México D.F. (55) 1546.2030
ventas@esgo.com.mx