


esgo



ANA923

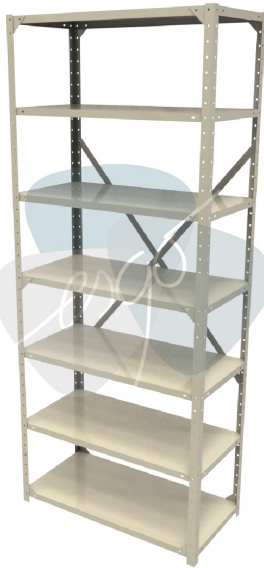

ANAQUEL DE 7 ENTREPAÑOS PARA CARGAS PESADAS IMSS 511.026.0410

Entrepaños de lámina de acero calibre No. 20 con dobleces en las orillas a 90° con un peralte mínimo de 25.4mm (1"), reforzado con canaletas del mismo material unidas con soldadura, perforaciones en forma oval para tornillos de 6.3mm (1/4") de diámetro en los costados y frente, acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.

Postes en lámina de acero calibre No. 14, en forma de "L", con perforaciones y base protectora de lámina de acero calibre 14, para regular la altura de los entrepaños [cada 50.0mm (2")], acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.

Refuerzo de cartabón de lámina de acero calibre No.18 con perforaciones para su armado, acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.

Tornillos de 6.3 x 12.7mm (1/4" x 1/2") con tuerca rondana de presión y rondana plana, acabado galvanizado.

Dimensiones generales:

Largo: 91 cm (35.8")

Ancho: 45 cm (17.7")

Altura: 220 cm (86.6")

Imágenes representativas, no indican diseño específico.

Todos nuestros productos tienen una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y portan una etiqueta para su identificación. La ausencia de la misma puede dejar sin efecto dicha garantía.

IMAGEN PROTEGIDA POR LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR
POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
No. 299964