


esgo



REP101

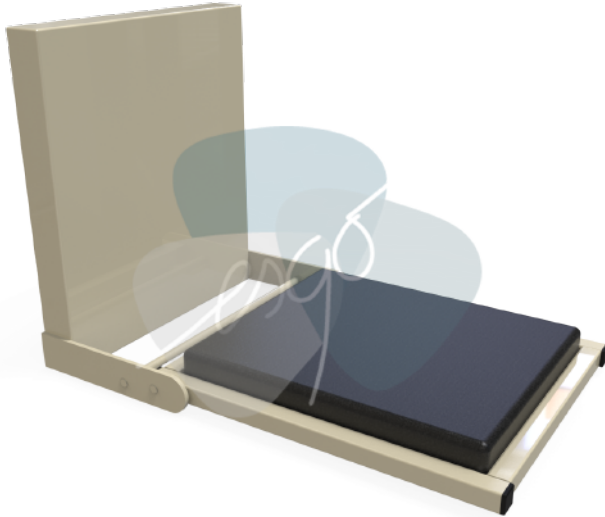

REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS IMSS 515.784.0058 ESMALTADA

Base fabricada de lámina de acero Calibre No. 18 con refuerzo interior soldado, de ángulo de acero de 50 mm (2") y 3 mm (1/8") de espesor y soportes de solera de acero de 6 mm (1/4") de espesor, con pernos de acero de 12 mm (1/2") soldados, dos como topes y dos como ejes de abatimiento. Acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Sistema de fijación a base de "Z" de lámina de acero Calibre No. 16, fijas al muro para recibir base.

Cojín de poliuretano de 24 Kg/cm³ de densidad sobre madera contrachapada de pino de 16 mm de espesor, acabado en forro de vinilo imitación piel lavable y anti-flamable color negro.

Cubierta de perfil tubular cuadrado de acero Cal. No. 18 de 25 x 25 mm (1" x 1") con solera de acero de 6 mm (1/4") soldada en el extremo para servir de tope al abatimiento y tapa inferior de lámina de acero Cal. No. 20.

Acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Todas las uniones de los elementos componentes maquinados a base de soldadura de arco eléctrico en cordones alineados, completos, uniformes, devastados y pulidos para un buen acabado. Soldadura a base de punto resistente y pulida en general. Dobleces bien alineados y sin deformaciones, según los radios o el ángulo del doblez.

Dimensiones generales (sin abatir):

Largo: 65 cm (25.6")

Ancho: 40 cm (15.7")

Alto: 50 cm (19.7")

Imágenes representativas, no indican diseño específico.

Todos nuestros productos tienen una garantía de 3 años contra defectos de fabricación y portan una etiqueta para su identificación. La ausencia de la misma puede dejar sin efecto dicha garantía.

IMAGEN PROTEGIDA POR LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL No. 299964

Correo: ventas@esgo.com.mx

Teléfono: (55) 15 46 20 30

Industrias Esgo, S.A. de C.V.

Narciso Mendoza No. 672 Col. Santa María Aztahuacán 09500 México D.F.