



## Mesa caliente eléctrica móvil de 3 charolas

### Descripción:

Cable de uso rudo con clavija polarizada de seguridad de 2 m de longitud calibre No.14.

Contra tina de lámina calibre No. 18 con aislante de fibra de vidrio de 25 mm (1") de espesor.

Cubierta y tina de lámina de acero inoxidable calibre No.16 con puentes integrales, acabado pulido.

Faldón en lámina de acero inoxidable calibre No.20, acabado pulido.


Estructura de tubo de acero inoxidable calibre No.18 de 38 mm de diámetro (1 1/2"), acabado pulido.

Foco piloto, gancho porta cable e interruptor con protección para accionarse solo manualmente.

Refuerzo de tubo de acero inoxidable calibre No.18 de 32 mm (1 1/4"), acabado pulido.

Resistencia eléctrica por inmersión con capacidad de 1500 watts y termostato.


Ruedas giratorias de hule de 125 mm (5") de diámetro.

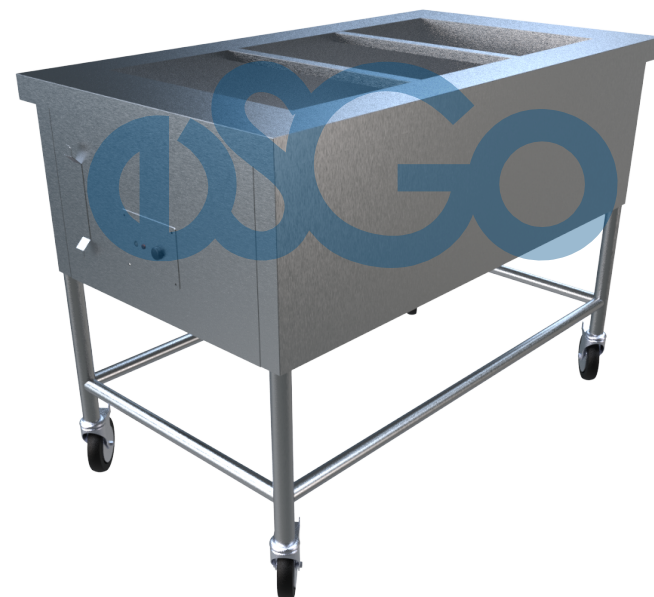

www.esgo.com/productos

Imágenes representativas, no indican diseño específico. Nuestros productos cuentan con una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y portan una etiqueta para su identificación. La ausencia de la misma puede dejar sin efecto dicha garantía.

Industrias Esgo, S.A. de C.V.  
Correo: [ventas@esgo.com.mx](mailto:ventas@esgo.com.mx)  
Teléfono: (55) 15 46 20 30  
Narciso Mendoza No. 672 Col. Santa María Aztlahuacán 09570 México D.F.

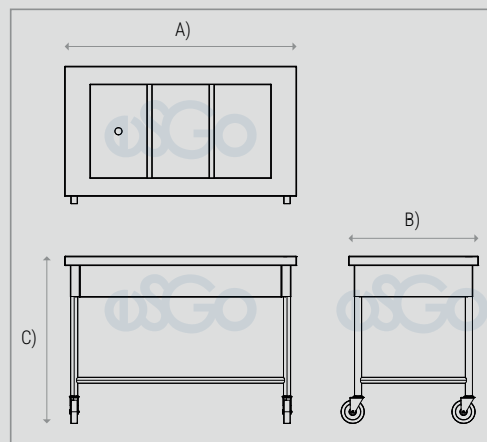

### Dimensiones generales:

- A) Largo: 125 cm (49.2")
- B) Ancho: 70 cm (27.5")
- C) Alto: 90 cm (35.4")

### Materiales:



Acero inoxidable



Hule

IMAGEN PROTEGIDA POR LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL No. 299964



Sistema de Gestión de Calidad certificado en los estándares  
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015