

## Portavenoclisis rodable base de 5 puntas todo esmaltado IMSS 513.907.0055

### Descripción:

Antena telescópica de barra de acero para venoclisis de 11.1 mm a 12.7 mm (7/16 a 1/2") de diámetro, acabado cromado.

Base quíntuple de perfil de lámina de acero calibre No. 16, acabado con pintura electrostática en polvo termoendurecida en horno.

Cruceta con ganchos de barra de acero de 7.9 mm a 9.5 mm (5/16" a 3/8") de diámetro, acabado cromado.


Tubular de acero calibre No. 18 de 25.4 a 31.7 mm (1" a 1 1/4") de diámetro, acabado con pintura electrostática en polvo termoendurecida en horno.

Perilla plástica para ajuste y fijación de altura.

Rodaja giratoria tipo bola de 50.8 mm (2") de hule color negro, acabado cromado.

Imágenes representativas, no indican diseño específico. Nuestros productos cuentan con una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y portan una etiqueta para su identificación. La ausencia de la misma puede dejar sin efecto dicha garantía.

Industrias Esgo, S.A. de C.V.  
Correo: [ventas@esgo.com.mx](mailto:ventas@esgo.com.mx)  
Teléfono: (55) 15 46 20 30  
Narciso Mendoza No. 672 Col. Santa María Aztahuacán 09570 México D.F.

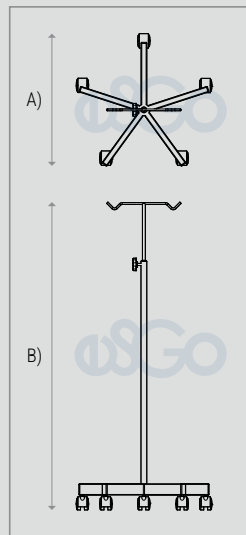

### Dimensiones generales:

- A) Diámetro: 50 cm (19.7")
- B) Altura ajustable: 125 cm - 210 cm (49.2" - 82.7")



### Materiales:




IMAGEN PROTEGIDA POR LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL No. 299964



Sistema de Gestión de Calidad certificado en los estándares ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015