

Carro camilla para recuperación, en acero inoxidable con cojín IMSS 513.191.0159

Descripción:

Barandal con sistema abatible, fabricado en tubo de acero inoxidable calibre No. 18 de 25.4mm (1") de diámetro, acabado pulido.

Portavenoclisis abatible de tubo de acero inoxidable calibre No. 18 de 15.8mm (5/8") de diámetro, con gancho de acero inoxidable de 7.9mm (5/16") de diámetro, acabado pulido.

Cubierta y respaldo de lámina de acero inoxidable calibre No. 20 con refuerzos y protección perimetral de hule macizo, movimiento trendelenburg y respaldo de 4 posiciones.

Colchón de espuma de poliuretano con densidad de 35kg/m³ y 7 cm de espesor, forrado en vinilo color negro, dimensiones 60 x 180 x 7cm.

Estructura en tubo de acero inoxidable calibre No.18 de 25.4mm (1") de diámetro, acabado pulido.

Hombreras acojinadas desmontables.

Faldón de lámina de acero inoxidable calibre No. 20, acabado pulido.

Rodajas de 203.2 mm (8") de diámetro, dos con freno.


Imágenes representativas, no indican diseño específico. Nuestros productos cuentan con una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y portan una etiqueta para su identificación. La ausencia de la misma puede dejar sin efecto dicha garantía.

Industrias Esgo, S.A. de C.V.
Correo: ventas@esgo.com.mx
Teléfono: (55) 15 46 20 30
Narciso Mendoza No. 672 Col. Santa María Aztahuacán 09570 México D.F.



esgo

www.esgo.com/productos

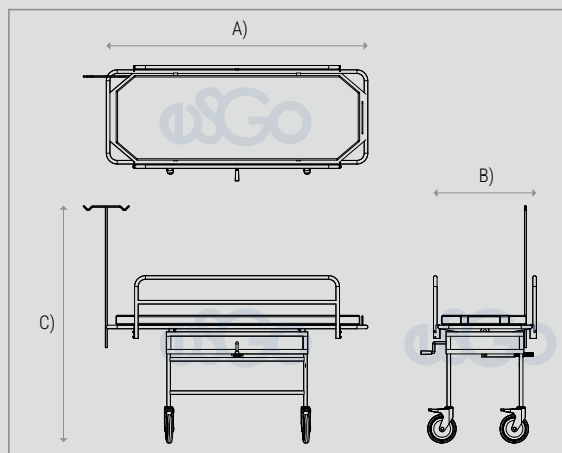

Dimensiones generales:

A) Largo: 190cm (74.80")

B) Ancho: 71cm (27.95")

C) Alto: 180cm (70.86")

Materiales:



Acero inoxidable



Hule macizo



Vinil



Poliuretano

IMAGEN PROTEGIDA POR LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL No. 299964



Sistema de Gestión de Calidad certificado en los estándares
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015