


esgo



ANA924

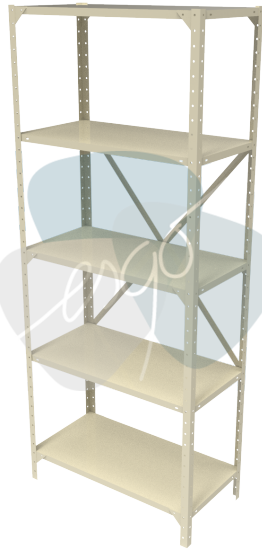

ANAQUEL PARA CARGAS PESADAS IMSS 511.026.0410

Entrepaños de lámina de acero Calibre No. 20 con dobleces en las orillas a 90°, soldadas con un peralte de 25.4 mm.

Reforzados con canaletas de lámina de acero Calibre No. 20, unidas con soldadura térmica.

Con perforaciones en forma oval para tornillos de 6.3 mm (1/4") de diámetro, en los frentes y costados. Acabado en esmalte alquidámico electrostático horneado color arena.

Postes de acero inoxidable Calibre No. 14 en forma de "L" con perforaciones y base protectora de lámina de acero inoxidable Cal. No. 14 atornillada, acabado en esmalte alquidámico electrostático horneado color arena.

Refuerzos de cartabón de lámina de acero inoxidable Calibre No. 18, con perforaciones para su armado, acabado pulido.

Templadores de lámina de acero Calibre No. 12, con perforaciones, acabado en esmalte alquidámico electrostático horneado color arena. Tornillos de acero inoxidable de 6.3 x 12.7 mm con tuerca de acero inoxidable, rondana de presión y rondana plana, acabado pulido.

Dimensiones generales:

Largo: 91 cm (35.8")


Ancho: 45 cm (17.7")

Alto: 220 cm (86.6")


Todos nuestros productos tienen una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y portan una etiqueta para su identificación. La ausencia de la misma puede dejar sin efecto dicha garantía.

IMAGEN PROTEGIDA POR LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR
POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
No. 299964

esgo

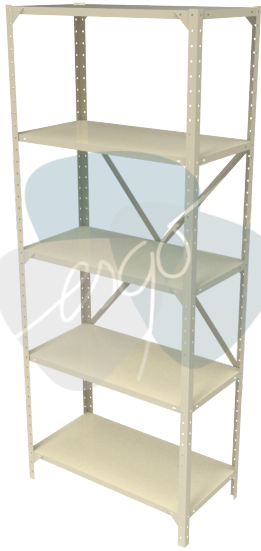

Vista B

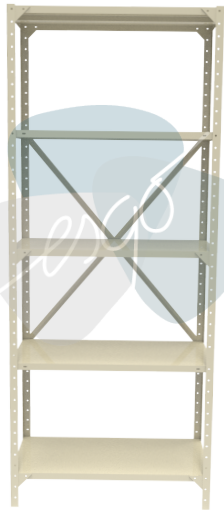

Vista D



Vista C



Vista E