

Anaqueel esqueleto de 7 entrepaños IMSS 511.026.0337

Descripción:

Entrepaños de lámina de acero calibre No.20 con dobleces en las orillas a 90° con un peralte mínimo de 25.4 mm (1") reforzado con canaletas del mismo material unidas con soldadura, perforaciones en forma oval para tornillos de 6.3 mm (1/4") de diámetro en los costados y frente, acabado con pintura electrostática en polvo termoendurecida en horno.

Postes en lámina de acero calibre No.14 en forma de "L", con perforaciones y base protectora de lámina de acero calibre No.14 para regular la altura de los entrepaños, cada 50.0 mm (2"), acabado con pintura electrostática en polvo termoendurecida en horno.

Refuerzo de cartabón de lámina de acero calibre No.18 con perforaciones para su armado, acabado con pintura electrostática en polvo termoendurecida en horno.

Tornillos de 6.3 x 12.7 mm (1/4 x 1/2") con tuerca, rondana de presión y rondana plana, acabado galvanizado.


Imágenes representativas, no indican diseño específico. Nuestros productos cuentan con una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y portan una etiqueta para su identificación. La ausencia de la misma puede dejar sin efecto dicha garantía.

Industrias Esgo, S.A. de C.V.
Correo: ventas@esgo.com.mx
Teléfono: (55) 15 46 20 30
Narciso Mendoza No. 672 Col. Santa María Aztahuacán 09570 México D.F.



esgo

www.esgo.com/productos

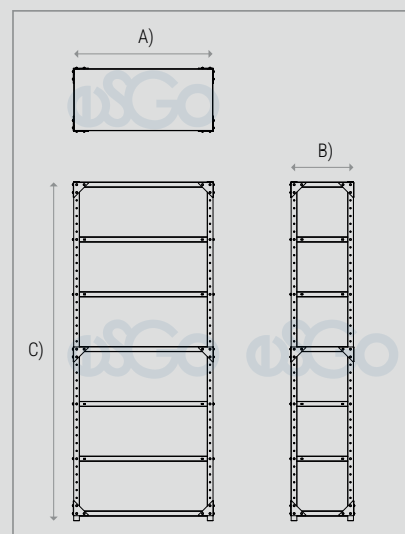

Dimensiones generales:

- A) Largo: 91 cm (35.82")
- B) Ancho: 45 cm (17.71")
- C) Alto: 220 cm (86.61")

Materiales:

Pintura en polvo

IMAGEN PROTEGIDA POR LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL No. 299964



Sistema de Gestión de Calidad certificado en los estándares
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015